


## **LICITACIÓN ABREVIADA N° 19128/2021**

### **CONSTRUCCION DE SALA VELATORIA EN CUCHILLA DE GUAVIYU ACLARACION N°2**

Se debe incorporar un rubro mas a la planilla identificado como "accesos" que contendra un pavimento articulado (losetas 30x30 colocadas separadas entre si) desde el limite de propiedad hasta la galeria de acceso y en el fondo como patio pavimentado. En el plano de ubicacion se indican dichos pavimentos. Se estima el metraje en 40 m<sup>2</sup> y se realiza con losetas de hormigon de 30x30 asentadas en suelo natural separadas al menos 5cm entre ellas.

Se adjunta planilla de aberturas a incorporar a la licitacion de la Sala Velatoria de Cuchilla de Guaviyu

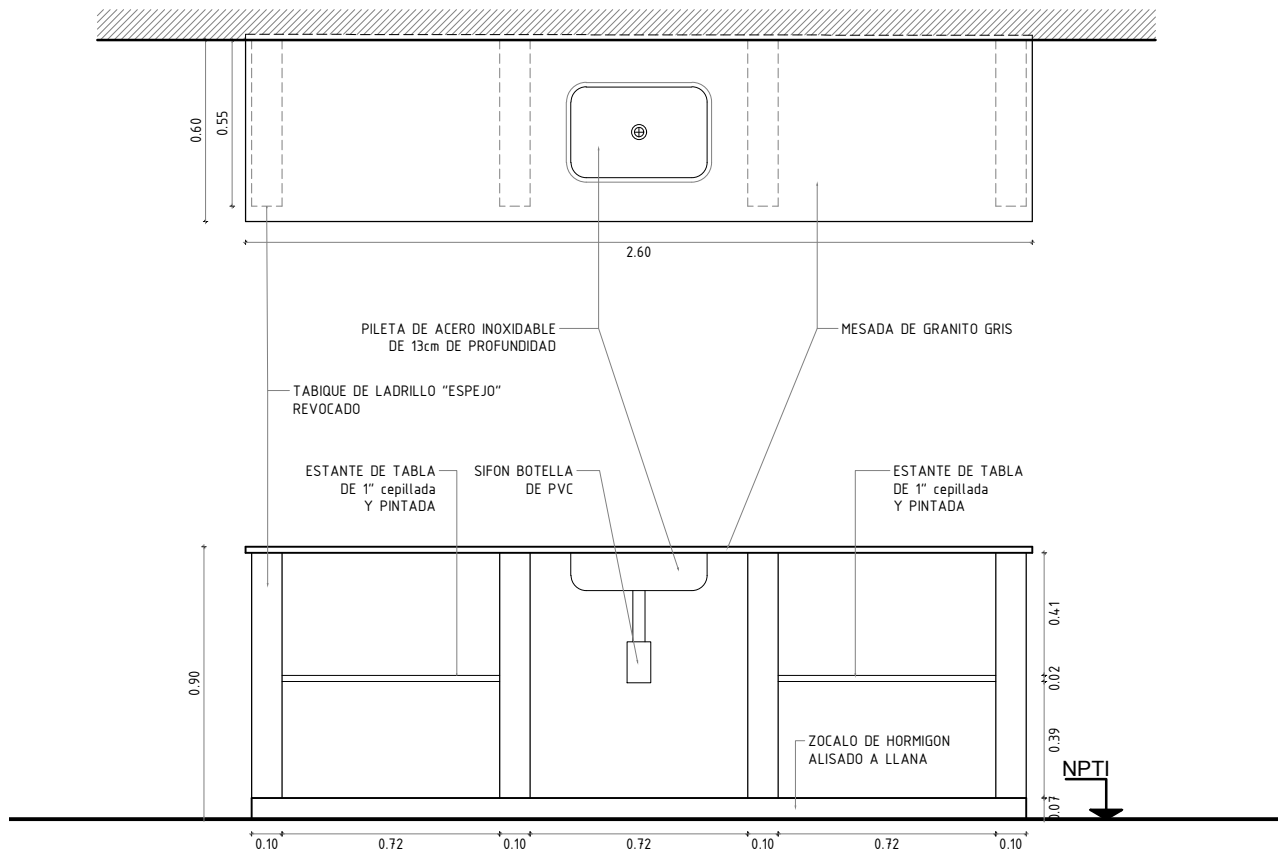

T I P O	CANTIDAD	1	ESCALA	1/25	OBSERVACIONES:	TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.
<b>G1</b>	UBICACION	KITCHENETTE	N.P.T.I. NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR			

MARCO	TIPO CAJON DE 2" DE ESPESOR
HOJAS	BASTIDOR ENCHAPADO CON COMPENSADO DE 2MM Y CUBRECANTOS DE 1CM EN LAS 4 CARAS DE CADA HOJA
VIDRIOS	----
CONTRAVIDRIO	----
TERMINACIONES	PROTECTOR TRANSPARENTE 3 MANOS
ACCESORIOS	POMELAS DE BRONCE (3 POR HOJA), POMO CON BOTON Y LLAVIN, FALLEBA DE BRONCE

# INTENDENCIA DE SALTO

## DEPARTAMENTO DE OBRAS

### AREA PROYECTOS

Intendente: **Sr. German Coutinho**

Director Dpto: **Arq. Eduardo Minutti**



OBRA

**SALA VELATORIA**  
**MUNICIPIO COLONIA LAVALLEJA**

LAMINA

MESADA

**19**

TÉCNICO :

DIBUJO:

FECHA:  
**Marzo / 2012**

ARCHIVO: PC(olidata)/compartida/proyectos  
/FDI/municipios/municipio Colonia lavalleja

**LICITACIÓN ABREVIADA N° 19128/2021**  
**CONSTRUCCION DE SALA VELATORIA EN CUCHILLA DE GUAVIYU**  
**RESPUESTAS A CONSULTAS**

Mediante la presente, se comunican las respuestas a consultas realizadas por empresas interesadas en el presente llamado:

**Respuestas a consultas LA N° 19128/2021**

**Consulta 1.** Las aberturas son 13 de las cuales 7 llevan rejas. En rubrado indican 12. Que se considera?

**Respuesta 1:**

Puede ser que en el rubrado esté mal indicadas las cantidades, se tomará en cuenta para los metrajes la información gráfica.

**Consulta 2.** En qué rubro se contempla estructura y cubierta de la galería, ya que en rubrado indican 98 m<sup>2</sup> y por plano son 111 m<sup>2</sup>

**Respuesta 2:**

El rubro estructura deberá considerarse como parte de los muros interiores, ya que es una estructura portante y en su tarea se ejecutan prácticamente juntas. En el caso de la galería, se toma en cuenta la información gráfica, pueden existir errores en lo indicado en planilla de rubrado. La galería se incorpora como techado.

**Consulta 3.** Lo mismo sucede con contrapisos y pisos en rubrado indican 95 m<sup>2</sup> y por plano son 139.60 m<sup>2</sup>

**Respuesta 3:**

Se toma en cuenta el metraje de la información gráfica reiterando las situaciones anteriores con respecto a los datos del rubrado.

Salto, 10 de agosto de 2021.